



**KAMAZ**



# **KAMAZ 54901- 70014-CA (4x2) (M1946)**

## **С РОБОТИЗИРОВАННОЙ КП**



КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ  
КАБИНА ШИРИНОЙ  
**2500 мм**  
С РОВНЫМ ПОЛОМ



ЗАПАС ТОПЛИВА  
**1300 ЛИТРОВ**




МЕЖСЕРВИСНЫЙ  
ИНТЕРВАЛ  
ДО **80 000 км**



КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ  
НА ВЕДУЩИЙ МОСТ



МОЩНЫЙ И  
ЭКОНОМИЧНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ KAMAZ P6

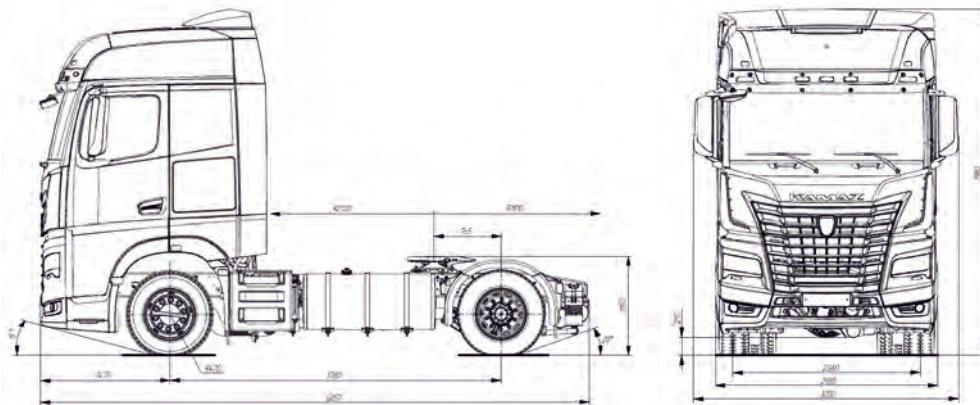

Размеры даны для автомобиля снаряженной массы

# КАМАЗ 54901-70014-CA (4x2) (М1946) с РОБОТИЗИРОВАННОЙ КП

## Технические характеристики

### ■ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ:

Снаряженная масса, кг, в т.ч. ....	9150
нагрузка на переднюю ось, кг .....	8000
нагрузка на заднюю ось, кг .....	2830
Нагрузка на ССУ, кг .....	10350
Полная масса, кг, в т.ч. ....	19500
нагрузка на переднюю ось, кг .....	8000
нагрузка на заднюю ось, кг .....	11500
Масса буксируемого полуприцепа, кг .....	34850
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг .....	44000

### ■ ДВИГАТЕЛЬ:

Модель .....	KAMAZ 910.52-460 P6 (Euro 5)
Объем, л .....	12,981
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) .....	338 (462)
при частоте вращения коленвала, об/мин .....	1500±25
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м) .....	2400 (245)
при частоте вращения коленвала, об/мин .....	1000-1400
Мощность генератора .....	3 кВт

### ■ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

Количество передач .....	12
Тип КП .....	роботизированная

### ■ ТОПЛИВНЫЙ БАК:

Количество .....	2
Объем, л .....	1300 (700+600)

### ■ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:

Тип .....	рессорная, малолистовая
Грузоподъемность, кг .....	8000

### ■ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:

Тип .....	пневматическая
Грузоподъемность, кг .....	11500

### ■ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Усилитель руля .....	гидравлический
----------------------	----------------

### ■ КОЛЕСА И ШИНЫ:

Тип колес .....	дисковые
Тип шин .....	бескамерные
Размер обода .....	9.00x22.5
Размер шин .....	315/70 R22.5

### ■ ЗАДНИЙ МОСТ:

Тип .....	гипоидный, одноступенчатый
Нагрузка на мост, кг .....	11500
Тип тормозных механизмов .....	дисковые
Передаточное число главной пары .....	2,313

### ■ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ:

Нагрузка на ось, кг .....	8000
Тип тормозных механизмов .....	дисковые

### ■ ПОДВЕСКА КАБИНЫ:

Тип .....	пружинная, 4-точечная
-----------	-----------------------

### ■ КАБИНА:

Исполнение .....	высокая с 2-мя спальными местами
Ширина, мм .....	2500
БИС (мультимедиа система) .....	экран 15 дюймов

### ■ СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО:

Высота ССУ, мм .....	1150
Диаметр сцепного шкворня, мм .....	50,8

### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Центральный замок с дистанционным управлением
- Кондиционер
- Автономный отопитель
- Холодильник (опционально)
- Круиз-контроль
- Электрические стеклоподъемники
- Электропривод зеркал



©AUTOTECHLINEKZ



ТОО «АвтоТехЛайн»  
г. Астана, Пушкина, д.59, 3-й этаж  
[www.autotechline.kz](http://www.autotechline.kz)  
+7 701 520 70 25