



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ, ДОПОГ КАМАЗ 54902-768-В5 (4Х2)



ДВИГАТЕЛЬ
КАМАЗ 689.510,
8,9 ЛИТРОВ (400 Л. С., 1700 Н*М)




АКП
РОБОТИЗИРОВАННАЯ,
12-СТУПЕНЧАТАЯ




МЕЖСЕРВИСНЫЙ
ИНТЕРВАЛ
ДО 30 000 км



ВЕДУЩИЙ МОСТ
 $I = 3,364$



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
Ф. SORL

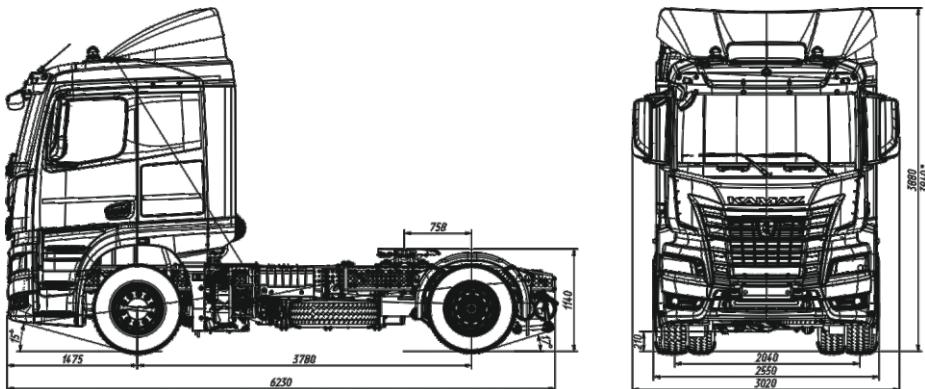

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ, ДОПОГ КАМАЗ 54902-768-В5 (4Х2)

Технические характеристики

■ ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса, кг	7850
Нагрузка на ССУ, кг.....	11150 (11650)
Высота ССУ, мм	1150
Полная масса, кг, в т.ч.	19000 (19500)
нагрузка на переднюю ось, кг	8000 (9000)
нагрузка на заднюю ось, кг.....	11000 (11500)
масса буксируемого полуприцепа, кг.....	36150
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44000*

■ РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

База, мм	3775
Передний свес, мм	1475
Габаритная ширина, мм	2550

■ ДВИГАТЕЛЬ

Модель.....	KAMAZ 689.510
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.).....	287 (390)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.....	2100
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м)...	1700
при частоте вращения коленвала, об/мин	1400
Наличие компрессора кондиционера.....	есть
Мощность генератора, кВт	3

■ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель.....	F12JZ22DD
Тип КП	роботизированная
Наличие ретардера	да
Наличие КОМ.....	да

■ ТОПЛИВНЫЙ БАК

Количество	1
Объем, л.....	700
Материал изготовления бака	алюминий

■ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Воздушный фильтр	одноступенчатый
------------------------	-----------------

■ СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Бак AdBlue.....	35л, ф. Ротот
-----------------	---------------

■ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип.....	рессорная, малолистов
Грузоподъемность, кг	9000

■ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип	пневматическая
Грузоподъемность, кг	11500

■ ЗАДНИЙ МОСТ.

Нагрузка на мост, кг.....	Hande
Тип тормозных механизмов.....	11500
дисковые	
Передаточное число главной пары.....	3,364

■ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Модель	ф. КАМАЗ
Нагрузка на ось, кг	до 9000
Тип тормозных механизмов	дисковые
Тип тормозных камер	тип 27
Датчик АБС	да
Датчик износа накладок.....	да

■ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРОНИКА

АКБ (количество и емкость)	2 x 190 А*ч
----------------------------------	-------------

■ ПОДВЕСКА КАБИНЫ

Тип.....	пружинная, 4-точечная
----------	-----------------------

■ КАБИНА

Кабина, спальные места	KAMAZ K5, низкая, шириной 2300 мм, с 1-м спальным местом
Исполнение водительского сидения	на пневмоподвеске, тканевое, с обогревом, 2 подлокотника
Исполнение пассажирского сидения.....	неподпрессоренное, тканевое, без обогрева, 2 подлокотника

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Люк на крыше механический
- Розетка 24В/15А в кабине
- Дополнительная розетка 12В
- Электрический стеклоподъемник со стороны водителя
- Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира
- Электропривод зеркала со стороны водителя
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Среднее сидение
- Автономный отопитель

*в скобках указана технически допустимая полная масса



KAMAZ

ТОО «АвтоТехЛайн»
г. Астана, Пушкина, д.59, 3-й этаж
www.autotechline.kz
+7 701 520 70 25